COFANUSA®
46177 Warm Springs Blvd.
Fremont, CA 94539
TEL: (800) 766-6097
(510) 490-7533
FAX: (510) 490-7931

E195760 52557

RoHS Compliant 2002/95/EC

Frameless Fans 60 x 60 x 10 mm IIF

SPECIFICATIONS

- Bearing Type:
  2 Ball Bearing
- Material
  Impeller: PBT85%+FIBER15% (UL 94V-0)
  Frame: PBT70%:+FIBER30% (UL 94V-0)
- Lead Wires:
  UL 1007-F
  AWG #24 (2 Pin), #28 (3 Pin)
  (+) Red, (-) Black
- Weight: 13 Grams (0.46 oz)
- Standard: 3-Wire, Tacho output, 12” wire
- Available: 2-Wire
  Locked rotor
  Connector

* Specifications are subject to change without notice.

P & Q CURVE (AT RATED VOLTAGE)

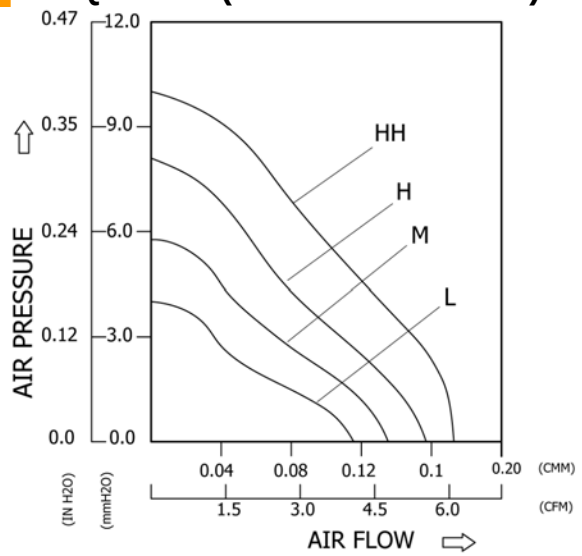

DIMENSIONS DRAWING

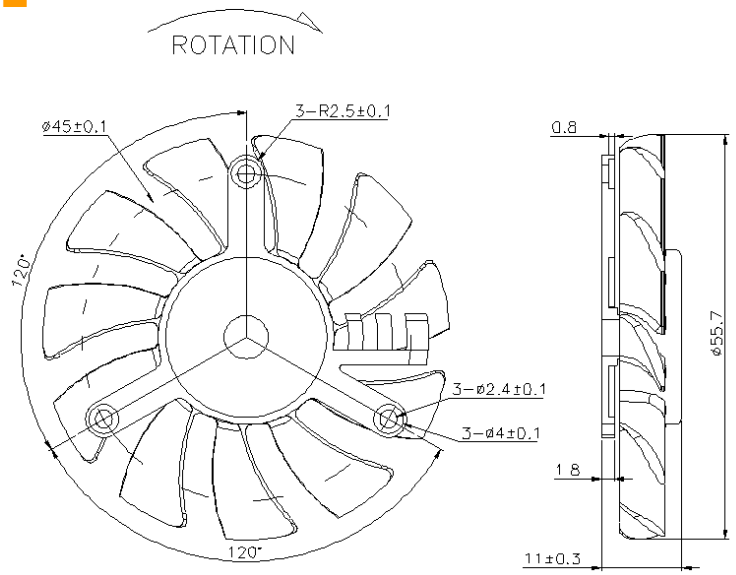

Model No.	Rated Voltage [V]	Operating Voltage [V]	Rated Current [A]	Actual Current [A]	Rated Power [W]	Rated Speed [RPM]	Max. Air Flow		Max. Static Air Pressure		Noise Level [dBA]	Noise Level Max [dBA]
							CMM	CFM	mmH_2O	INH_2O		
F-6010L05B IIF	5	4.5~5.5	0.18	0.13	0.90	3000	0.117	4.12	4.09	0.161	28.2	30.7
F-6010M05B IIF	5	4~5.5	0.28	0.22	1.40	3600	0.136	4.79	5.73	0.226	32.9	35.3
F-6010H05B IIF	5	4~5.5	0.60	0.50	3.00	4200	0.158	5.57	7.92	0.312	37.4	39.7
F-6010HH05B IIF	5	4~5.5	0.85	0.73	4.25	4800	0.174	6.14	10.36	0.408	40.7	42.7
F-6010L12B IIF	12	9~13.8	0.15	0.06	1.80	3000	0.117	4.12	4.09	0.161	28.2	30.7
F-6010M12B IIF	12	6~13.8	0.20	0.10	2.40	3600	0.136	4.79	5.73	0.226	32.9	35.3
F-6010H12B IIF	12	6~13.8	0.25	0.15	3.00	4200	0.158	5.57	7.92	0.312	37.4	39.7
F-6010HH12B IIF	12	6~13.8	0.30	0.29	3.60	4500	0.174	6.14	10.36	0.408	40.7	42.7