COFANUSA®
46177 Warm Springs Blvd.
Fremont, CA 94539
TEL: (800) 766-6097
(510) 490-7533
FAX: (510) 490-7931

E195760 52557

RoHS Compliant 2002/95/EC

Blower Fans 60 x 60 x 25 mm

SPECIFICATIONS

- Bearing Type:
  2 Ball Bearing
- Material
  Impeller: PBT85%+FIBER15% (UL 94V-0)
  Frame: PBT70%:+FIBER30% (UL 94V-0)
- Lead Wires:
  UL 1007-F
  AWG #24 (2 Pin), #28 (3 Pin)
  (+) Red, (-) Black
- Weight: 52 Grams (1.83 oz)
- Standard: 3-Wire, Tacho output, 12” wire
- Available: 2-Wire
  Locked rotor
  Connector

* Specifications are subject to change without notice.

P & Q CURVE (AT RATED VOLTAGE)

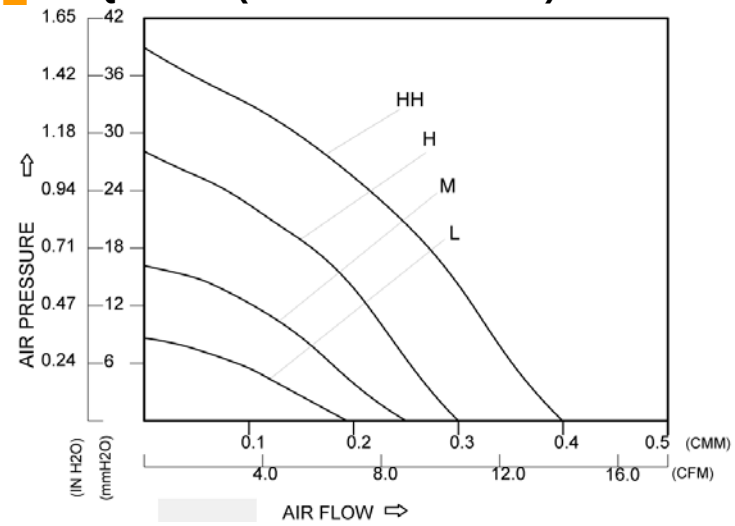

DIMENSIONS DRAWING

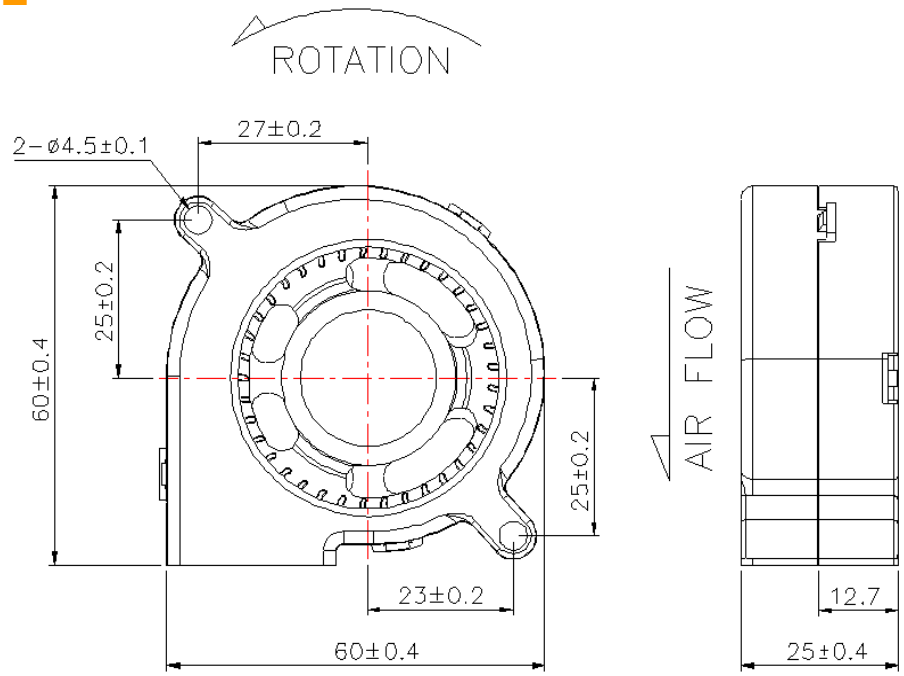

Model No.	Rated Voltage [V]	Operating Voltage [V]	Rated Current [A]	Actual Current [A]	Rated Power [W]	Rated Speed [RPM]	Max. Air Flow		Max. Static Air Pressure		Noise Level [dBA]	Noise Level Max [dBA]
							CMM	CFM	mmH_2O	INH_2O		
FB6025L12B	12	6~13.8	0.13	0.10	1.56	2500	0.197	6.97	8.36	0.329	25.9	
FB6025M12B	12	6~13.8	0.26	0.22	3.12	3500	0.246	8.70	16.40	0.646	37.3	
FB6025H12B	12	6~13.8	0.46	0.40	5.52	4500	0.299	10.55	28.10	1.106	43.3	
FB6025HH12B	12	6~13.8	0.50	0.45	6.00	5500	0.390	13.76	39.70	1.563	50.4	
FB6025L24B	24	16~27.6	0.08	0.06	1.92	2500	0.197	6.97	8.36	0.329	25.9	
FB6025M24B	24	16~27.6	0.15	0.12	3.60	3500	0.246	8.70	16.40	0.646	37.3	
FB6025H24B	24	16~27.6	0.24	0.20	5.76	4500	0.299	10.55	28.10	1.106	43.3	
FB6025L48B	48	30~52.8	0.07	0.05	3.36	2500	0.197	6.97	8.36	0.329	25.9	
FB6025M48B	48	30~52.8	0.10	0.08	4.80	3500	0.246	8.70	16.40	0.646	37.3	